



НОВА СЕРІЯ
ВХІДНИХ
ДВЕРЕЙ
ДЛЯ ПРИВАТНИХ
БУДИНКІВ


2025




AVENUE

МОДЕЛЬНИЙ РЯД


A-100




A-101




A-102



A-103

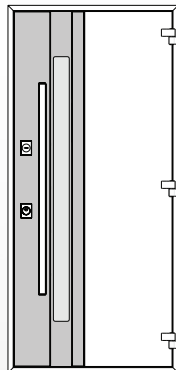

A-104

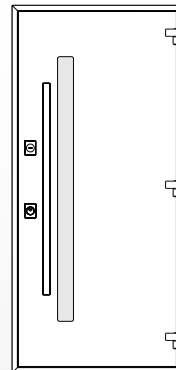

ПРЕДМЕТНІ ЗОБРАЖЕННЯ:

<https://drive.google.com/drive/folders/1KIYBQq27SPr1pJkmiAThro7N-ZT7rWa?usp=sharing>

ПРЕДМЕТНІ ЗОБРАЖЕННЯ З ФРАМУГАМИ:


<https://drive.google.com/drive/folders/1yeSVVixxQSXJZV3ZpUFxjqClg0nckLb?usp=sharing>

ІНТЕР'ЄРИ ТА ЕКСТЕР'ЄРИ:

<https://drive.google.com/drive/folders/1lgudoXhFIVGTxqGCP1HaD1XI5piebKFA?usp=sharing>

AVENUE


A-100

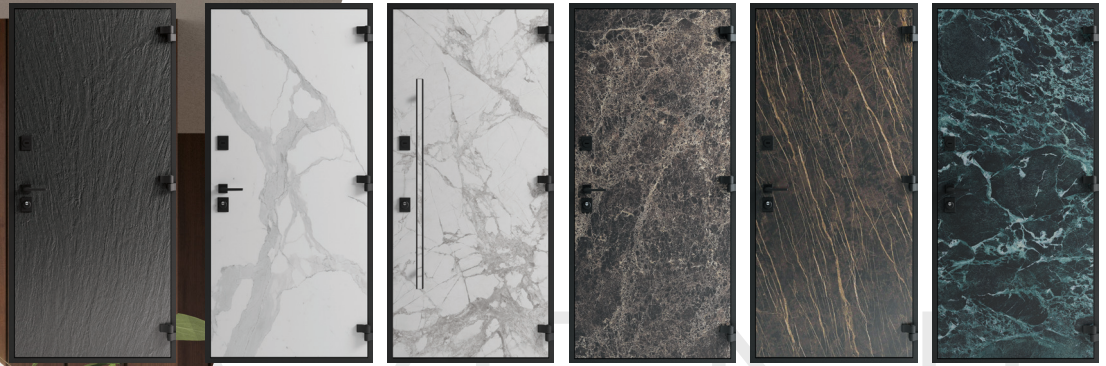

VENTURO




A-101

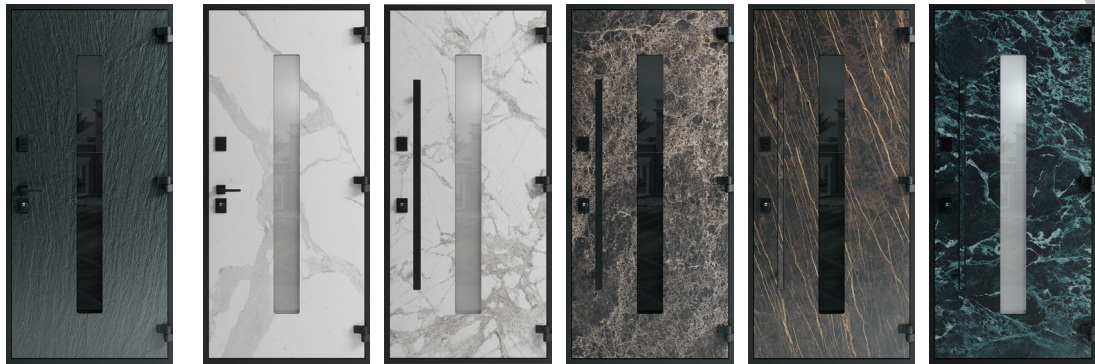

AVENUE


A-102

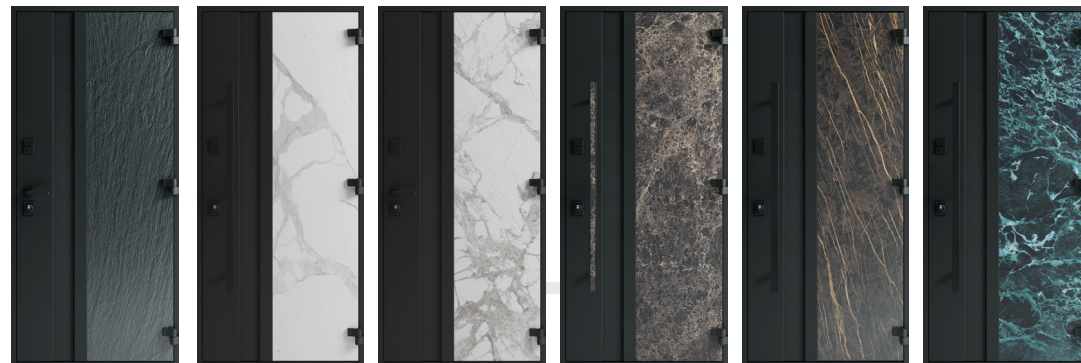

AVENUE




A-103

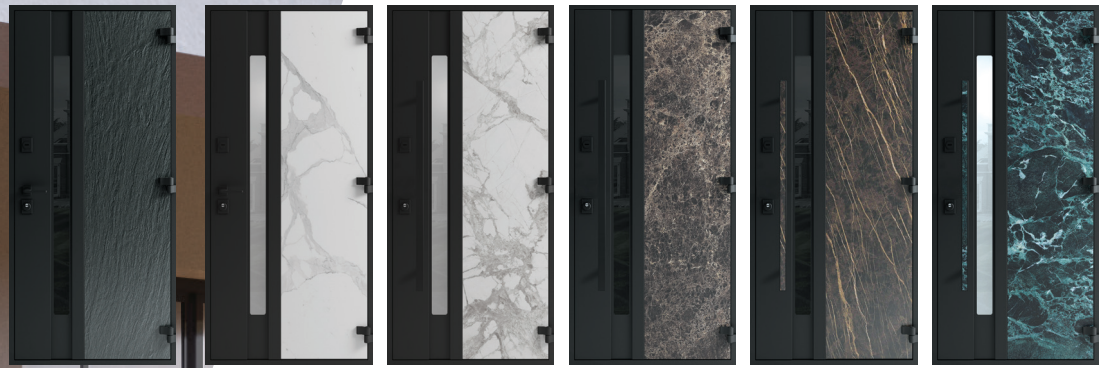

AVENUE




A-104

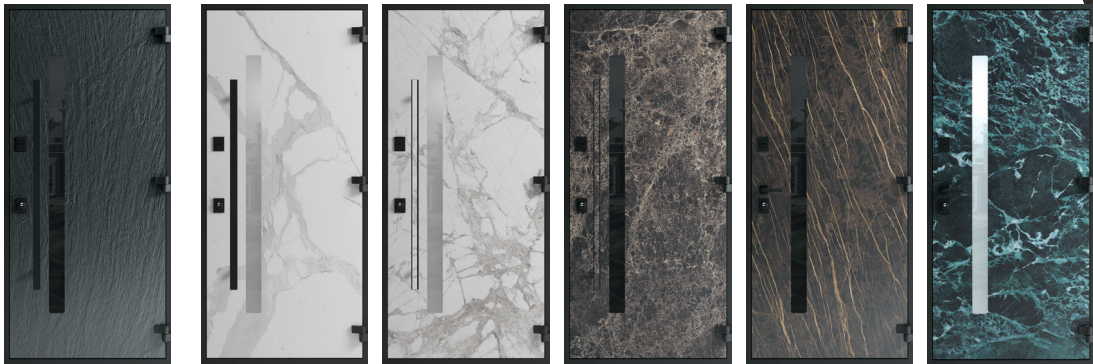

AVENUE


ЗОВНІШНЄ ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ



VERDE ALPI LUCIDATO



NATURALI NOIR DESIR




EMPERADOR EXTRA



ARDESIA NERO



INVISIBLE WHITE



BIANCO STATUARIO
VENATO

Плити LAMINAM виготовляються за передовими технологіями, які поєднують зменшену товщину - 5 мм та великі розміри до 3240 мм.


Мають високу стійкість до механічних навантажень, хімічних речовин, зносу, подряпин і глибокого стирання. За своєю природою, матеріал гігієнічний і стійкий до морозу, цвілі та впливу УФ-променів. Характеристики не змінюються ні з часом, ні за будь-яких погодних умов.

Підходить для облицювання, зовнішніх фасадів та стін, LAMINAM можна використовувати в проєктах, спрямованих на візуальну естетичність.




SH
D
N
M

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ



1

Сталеві конусні антиризні - 3 од.



2

Дверне полотно з холоднокатаної сталі - 1 мм




3

Спеціальні завіси WALA™ для алюмінієвих дверей - 3 од.




4

Просте, швидке та надійне регулювання завіс




5

Алюмінієвий дверний короб з терморозривом



6

Дверне полотно з терморозривом




7

Ущільнення - 2 контури: Q-Ion™ Schlegel (Німеччина) + УД2




8

Декоративне покриття зовнішньої накладки - керамограніт LAMINAM™



9

Теплоізоляція полотна - пінополістирол - 70 мм щільність - 35 кг/м³



10

Трикамерний склопакет - 70 мм



11

Механічна відповідна гланка з функцією день/ніч



12

Внутрішня накладка: МДФ вологостійкий - 16 мм, вкрита акриловою фарбою ICA™ (Італія)



13

Сувальний замок SECUREMME™ 2019 + марганцева бронепластина



14

Циліндровий замок SECUREMME™ 2061A




15

Циліндр SECUREMME™ K22




16


Дефендер з карбонірованої сталі SECUREMME™ - 60 HRC для захисту циліндрового замку

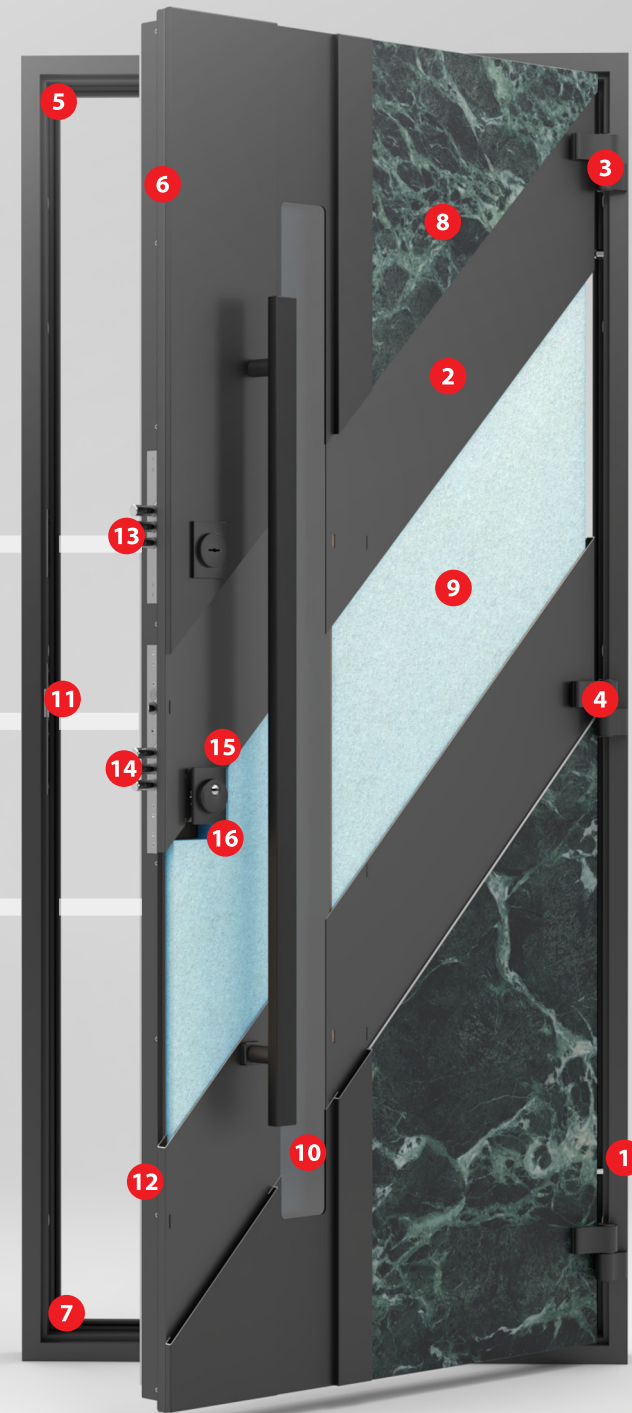

ГАБАРИТИ ДВЕРНОГО БЛОКУ

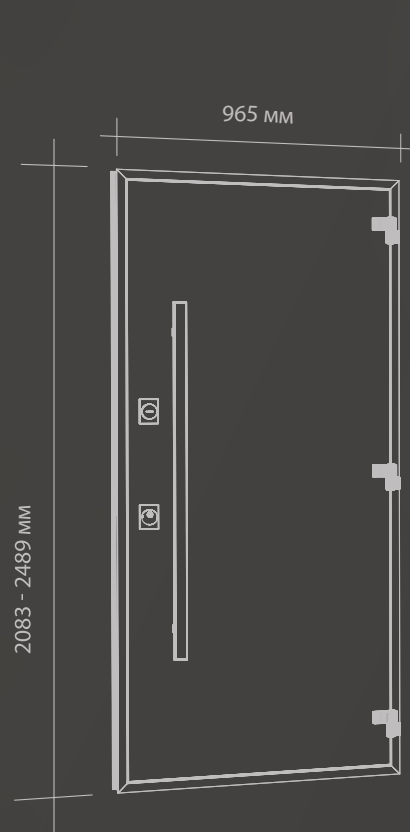


ДВЕРНИЙ БЛОК:
• 2083x965
• 2489x965

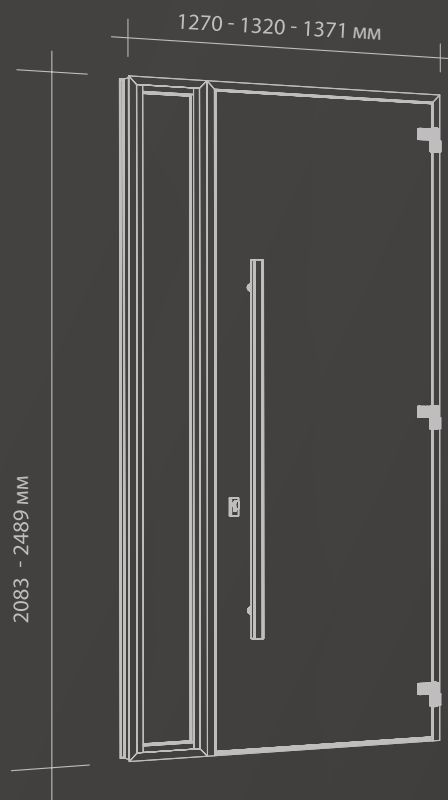


ДВЕРНИЙ БЛОК:
• 2083x965
• 2489x965

БОКОВА ФРАМУГА:
• 305 мм
• 355 мм
• 406 мм

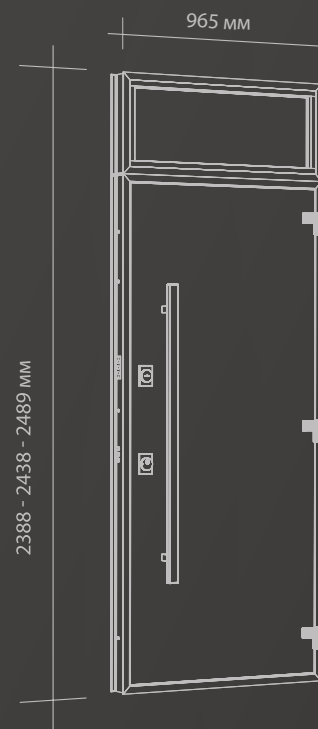

ДВЕРНИЙ БЛОК:
• 2083x965

ВЕРХНЯ ФРАМУГА:
• 305 мм
• 355 мм
• 406 мм

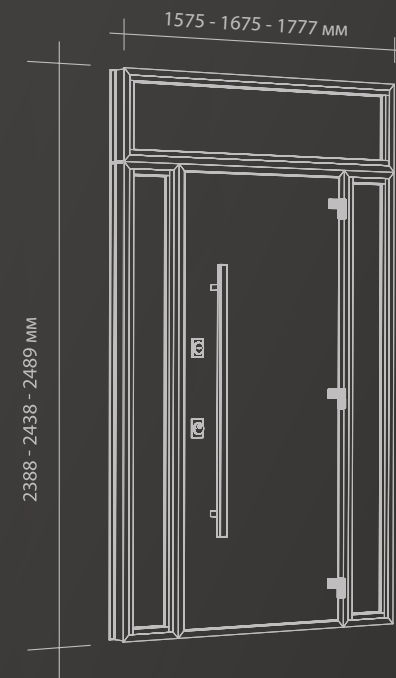


ДВЕРНИЙ БЛОК:
• 2083x965

2 БОКОВІ ФРАМУГИ:
• 305+305 мм
• 355+355 мм
• 406+406 мм

ВЕРХНЯ ФРАМУГА:
• 305 мм
• 355 мм
• 406 мм

ТРИКАМЕРНИЙ СКЛОПАКЕТ

3 скла по 4 мм

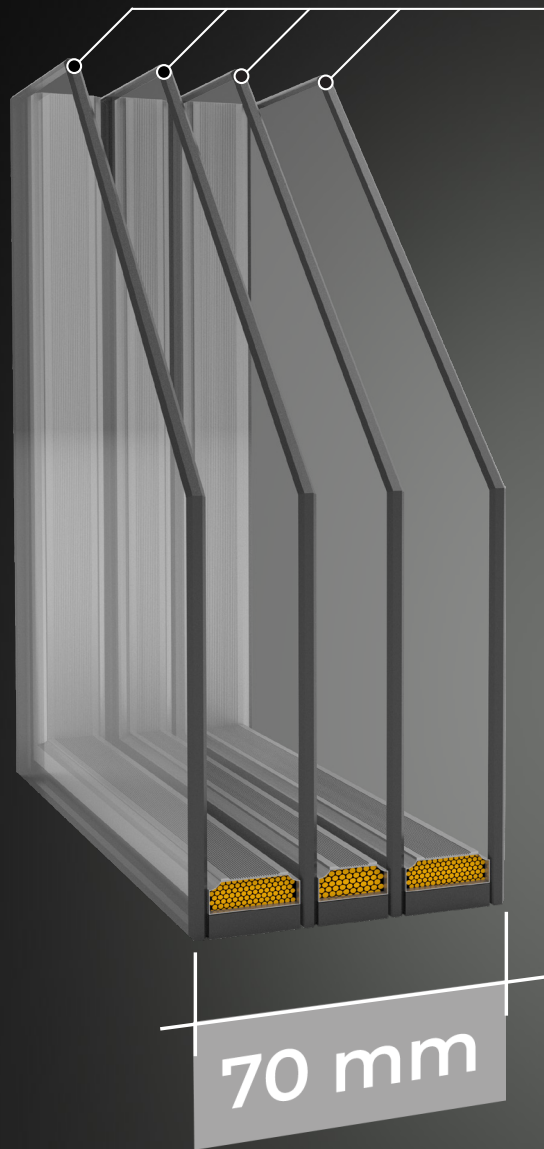

AVENIO

АСОРТИМЕНТ СКЛА

Прозоре




Сатин




Графіт




ДИСТАНЦІЙНА ПЛАНКА



Чорний



Алюміній

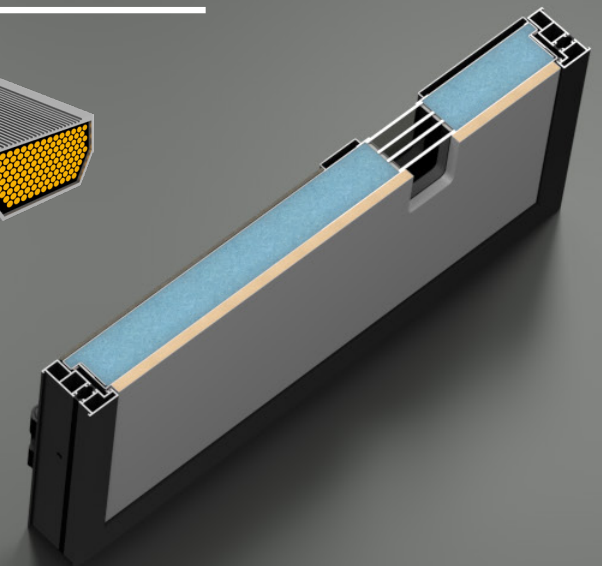

РЕЙЛІНГОВІ ДВЕРНІ РУЧКИ

OWN
дерево бук



OWN
зі вставкою
LAMINAM



P10
нержавійка



PA10
RAL 9005
чорний матовий



Q10
нержавійка




QA10
RAL 9005
чорний матовий



1200 mm



1400 mm




1600 mm



AVENUE


НАЖИМНІ ДВЕРНІ РУЧКИ

	МОДЕЛЬ 2311	МОДЕЛЬ 2406
чорний		
хром полірований		
хром сатиновий		

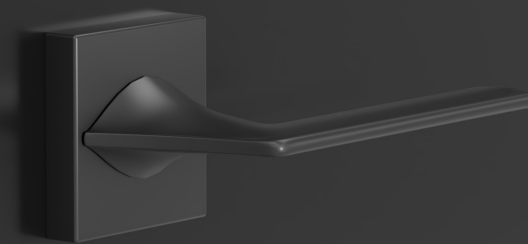


ГЛУХІ РУЧКИ НА КВАДРАТНОМУ РОЗЕТІ


Для внутрішньої сторони дверей

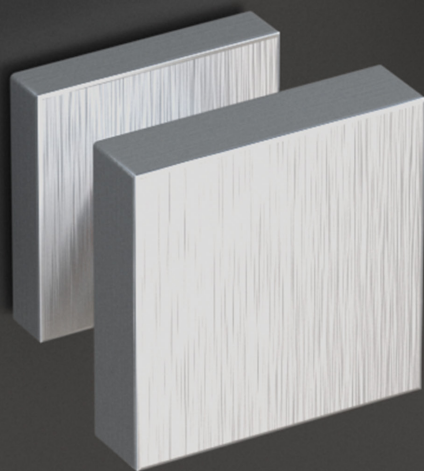

Asti P018
Хром сатиновий

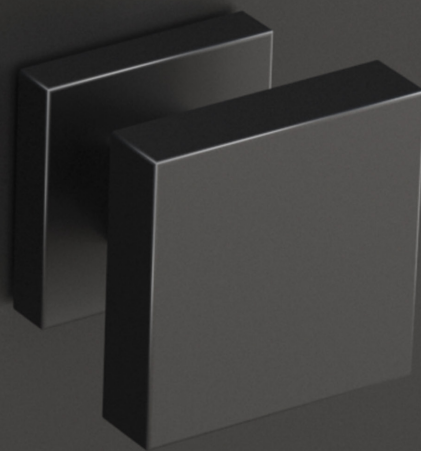

Asti P018
Чорний матовий

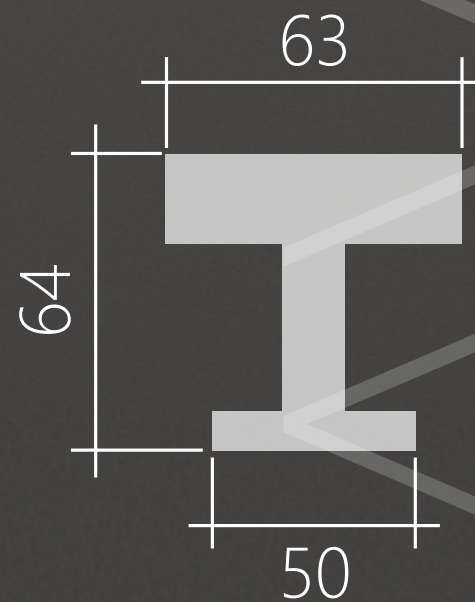

ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА В ДИЗАЙН МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ RODOS

CORTES/ LOFT



Базовий колір



Будь-який колір
за системами





КЕМІЧАЛ



КЕМІЧАЛ

*повний перелік доступних моделей
необхідно уточнювати

СХЕМА МОНТАЖУ ДВЕРНОГО БЛОКУ AVENUE

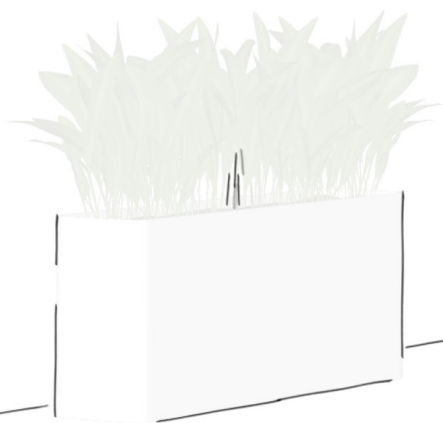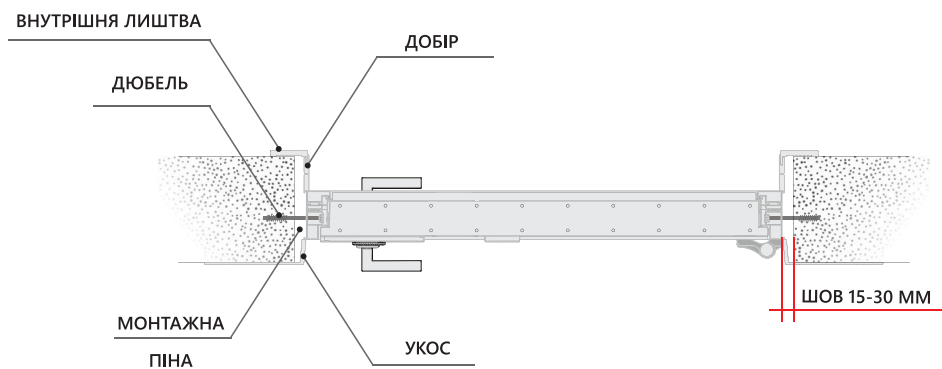



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Призначення	приватні будинки
Тип відкриття	зовнішнє та внутрішнє (Inside)
Сторона відкриття	ліво або правостороннє
Загальні розміри блоку	965x2083 мм, можливість зміни висоти до 2489 мм
Рекомендований стіновий проріз	1005x2103 мм, (базовий габарит ДБ)
Світловий просвіт	858x1977 мм, (базовий габарит ДБ)
Монтажна глибина дверного блоку	97 мм
Товщина дверного полотна	94 мм

КОРОБКА ТА ПОЛОТНО

Товщина металу полотна	холоднокатана сталь - 1.0 мм
Тип дверної коробки	екструдований алюмінієвий профіль - 2.0 mm
Наповнення полотна	пінополістирол - 70 мм, щільність: 35 кг/м³
Наповнення дверної коробки	-
Терморозрив	так, полотно і коробка
Тип та кількість завіс	регульовані завіси WALA ™ - 3 од.
Тип та кількість антизрізів	сталеві, конусні - 3 од.
Колір коробки	чорний/сірий G1192
Кріплення дверного блоку	монтажна пластина - 8 од. або наскрізь коробки

НАКЛАДКИ НА ДВЕРНЕ ПОЛОТНО

Матеріал зовнішньої декоративної накладки	керамогранітна плита LAMINAM ™ - 5.0 мм
Матеріал внутрішньої декоративної накладки	МДФ вологостійкий - 16.0 мм
Базова внутрішня накладка	гладка, колір - Білий мат. Акрилова фарба ICA ™ (Італія)
Внутрішня накладка в дизайн міжкімнатних дверей	моделі колекції CORTES та LOFT , (глухі, щитові)
Колір внутрішньої накладки	Білий мат - акрилова фарба ICA ™ (Італія) або будь-який колір за системами RAL та NCS KEMICAL ™ (Італія)
Листва	відсутня
Ущільнювач/Кількість контурів	SCHLEGEL ™ (Німеччина) + УД/2 контури, чорний та білий колір

ЗАМКИ ТА ФУРНІТУРА

Замок верхній	сувальдний - SECUREMME ™ 2019
Замок нижній	циліндровий - SECUREMME ™ 2061A сердцевина - SECUREMME ™ K22, ключ/ повертач
Защіпка	механічна, з функцією регулювання день/ ніч
Броненакладка	дефендер з карбонірованої сталі SECUREMME ™ - 60 HRC, для циліндрового замку
Декоративна фурнітура	SECUREMME ™, прямокутні або овальні
Вічко	відсутнє
Ручки	нажимні або рейлінгові з кріпленням під 90°
Нержавіючий поріг	відсутній
Склопакет	трикамерний склопакет - 70 мм